

# MDS


mds-int.net

## STANDARD PLATTENBAND-AUFGEBER

<http://www.mds-int.net>

Werden für die universelle Aufgabematerialzufuhr zum Brecher und zum Sieb eingesetzt. Die robusten und vielseitigen Plattenband-Aufgeber haben viele Anwendungsbereiche.

### PRALLEISTEN

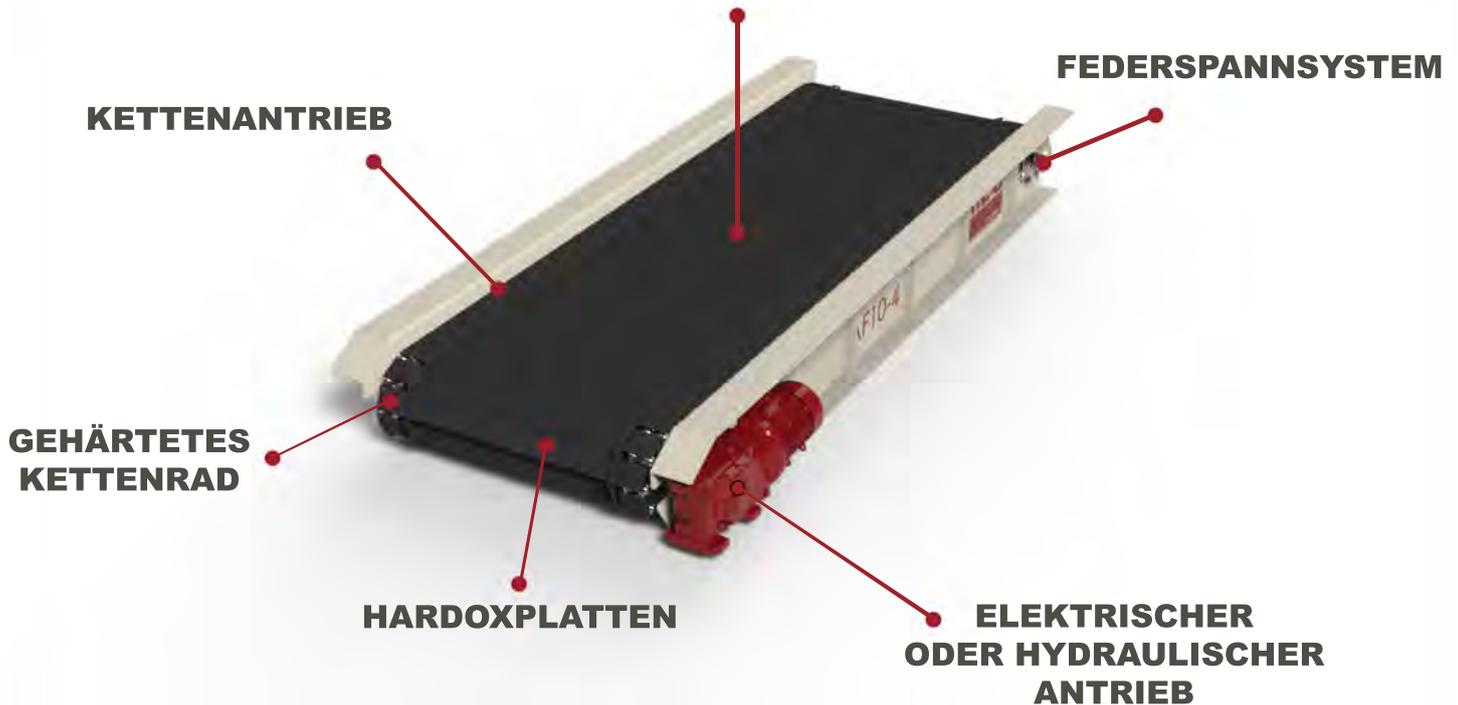

### MERKMALE / VORTEILE

- Unsere Palette von Standard-Plattenbandaufgebern sind ideal für Steinbruch-/Aggregat-/Recycling-Anwendungen
- Sie können flach oder an einer Steigung von bis zu 15° verwendet werden.
- Aufgabetrichter können auf Anfrage bereitgestellt werden
- Elektrischer und hydraulischer Antrieb verfügbar

MODELLNUMMER	GRÖÖE (B x L) mm (in)	MAXIMALE STÜCKGRÖÖE mm (in)	KAPAZITÄT (t/Std)
AF10-4	1000x4000 (39"x157")	500 (20")	400
AF10-6	1000x6000 (39"x236")	500 (20")	400
AF12-4	1200x4000 (47"x157")	600 (24")	500
AF12-6	1200x6000 (47"x236")	600 (24")	500

**Drummond, Magheracloone  
A81 TE82, Carrickmacross  
Co. Monaghan, IRELAND**

**TEL: +353 42 966 7899  
EMAIL: [info@mds-int.net](mailto:info@mds-int.net)  
WEB: [www.mds-int.net](http://www.mds-int.net)**


# MDS

mds-int.net

## SCHWERLAST PLATTENBAND-AUFGEBER

<http://www.mds-int.net>

Werden für die schwerlastige Materialzufuhr in der Mienen-Industrie eingesetzt. Diese Mega-Maschinen können den schwersten Einsätzen standhalten. Sie können unter volllast anlaufen und werden über große Dumper befüllt.

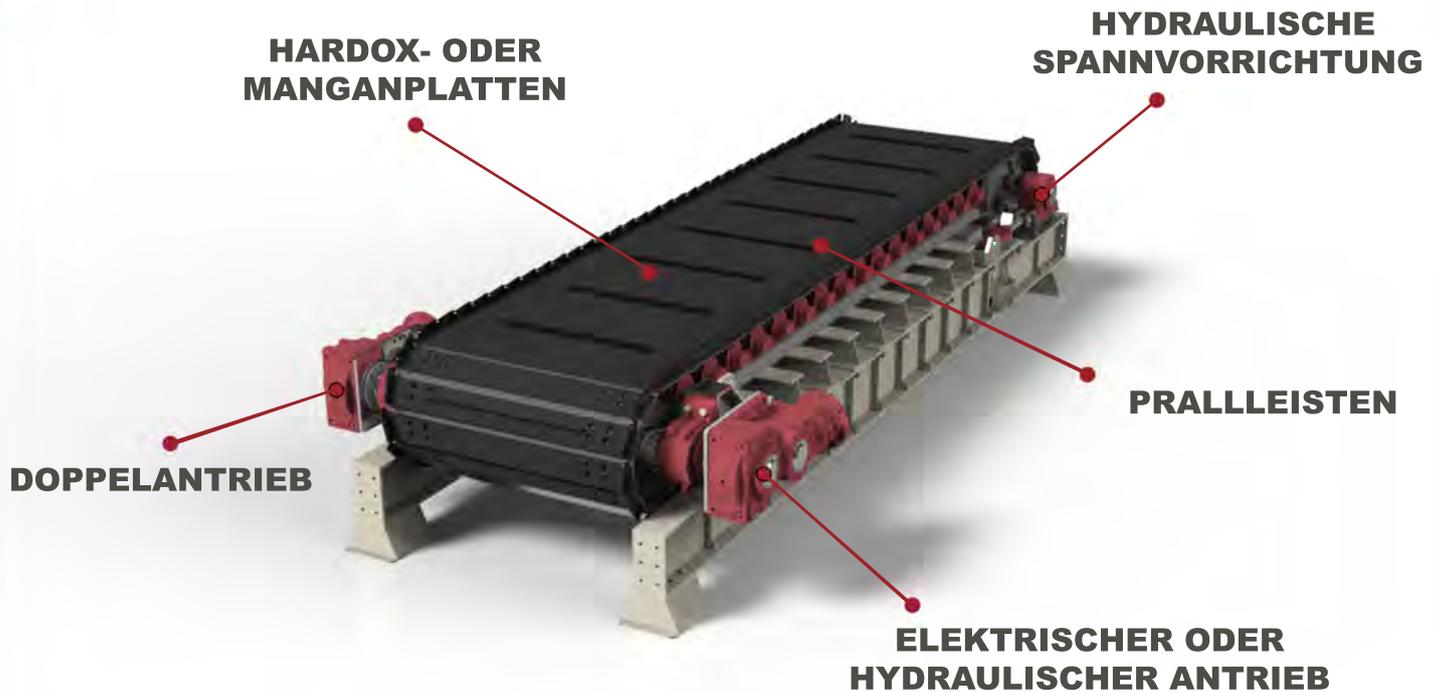

### MERKMALE / VORTEILE

- Unser Produktreihe an Scherlast-Plattenbandaufgeber sind ideal für den Bergbau und die Erz- und Kohleanwendungen.
- Extrem robust und Schwerlast-Konstruktion
- Sie können flach oder an einer Steigung eingesetzt werden.
- Hardox- oder Manganplatten verfügbar
- Auch unter Volllast problemlos zu starten

MODELLNUMMER	GRÖÖE (B x L) mm (in)	MAXIMALE STÜCKGRÖÖE mm (in)	KAPAZITÄT (t/Std)
HDAF16-6	1600x6000 (63"x236")	800 (32")	1500
HDAF16-8	1600x8000 (63"x315")	800 (32")	1500
HDAF20-6	2000x6000 (79"x236")	1000 (40")	2000
HDAF20-8	2000x8000 (79"x315")	1000 (40")	2000

**Drummond, Magheracloone  
A81 TE82, Carrickmacross  
Co. Monaghan, IRELAND**

**TEL: +353 42 966 7899  
EMAIL: [info@mds-int.net](mailto:info@mds-int.net)  
WEB: [www.mds-int.net](http://www.mds-int.net)**

# MDS TROMMEL-PRODUKTPALETTE

Modell	Tonnen pro Stunde	Trommel-durchmesser	Trommel-länge	Anzahl der Endprodukte	Sieböffnungen	Bunker-volumen	Vorschube-inrichtung	Motor und Steuerungseinheit
<b>MDS M412 TROMMEL</b> 	<b>raupenmobile Anlage zur groben Vorreinigung, bei extrem verunreinigtem und bindigem Material, z. B. Schlacke, Abraum und für Anwendungen im harten Steinbrucheinsatz</b>							
250 bis 300 tonnen	1.25 m (4 ft 1")	4 m (13 ft 1")	2	25 mm bis 200 mm (1" bis 8")	12 tonnen	Schubwagen, hydraulisch angetrieben	Cat 2.2 / elektronisches Überwachungssystem	
<b>MDS M515 TROMMEL</b> 	<b>raupenmobile Anlage zur groben Vorreinigung, bei extrem verunreinigtem und bindigem Material, z. B. Schlacke, Abraum und für Anwendungen im harten Steinbrucheinsatz</b>							
350 bis 500 tonnen	1.5 m (4 ft 11")	5 m (16 ft 5")	3	25 mm bis 460 mm (1" bis 18")	30 tonnen	Schubwagen, hydraulisch angetrieben	Cat 4.4 / elektronisches Überwachungssystem	
<b>MDS M615 STATIONÄRE TROMMEL</b> 	<b>semimobile Maschine, die noch von Einsatz zu Einsatz bewegt werden kann, für die Bagger- oder Muldenkipperbeschickung</b>							
350 bis 500 tonnen	1.5 m (4 ft 11")	6 m (19 ft 8")	4	25 mm bis 500 mm (1" bis 20")	30 tonnen	Schubwagen, hydraulisch angetrieben	Cat 4.4 / elektronisches Überwachungssystem	
<b>MDS M820 TROMMEL</b> 	<b>große, schwere, stationäre Trommel, ideal zur Reinigung von verunreinigtem Naturstein oder zum Absieben von schwierigem Material</b>							
750 tonnen	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	3 oder 4	25 mm bis 600 mm (1" bis 24")	70 tonnen	Schubwagen, hydraulisch angetrieben	CAT 7.1 / elektronisches Überwachungssystem	
<b>MDS M825 TROMMEL</b> 	<b>extrem große, schwere, Stationärtrommel für maximale Leistung. Die Trommel kann auf feste Betonwände oder auf ein Metallrahmen-Gestell aufgebaut werden.</b>							
1000 tonnen	2.5 m (8 ft 2")	8 m (26 ft 3")	3	70 mm bis 600 mm (3" bis 24")	100 tonnen	Schubwagen, hydraulisch angetrieben	Cat 6.6 / elektronisches Überwachungssystem	
<b>MDS M520R TROMMEL</b> 	<b>stationäre Trommel ideal für Kompost oder leichtes Recyclingmaterial</b>							
15 tonnen	2 m (6 ft 7")	5 m (16 ft 5")	2	5 mm bis 50 mm (0.2" bis 2")	X	X	2 x 3 kW E-Motoren	
<b>MDS M820R TROMMEL</b> 	<b>robuste stationäre Maschine, die für das Asphalt- und Bauschutt-Recycling oder jede andere Schwerlast- Recyclinganwendung konstruiert wurde.</b>							
50 tonnen	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	2 oder 3	10 mm bis 250 mm (0.4" bis 10")	X	X	2 x 15 kW E-Motoren	
<b>MDS PLATTENBAND-AUFGEBER</b>	<b>Speziell auf Ihre Anforderungen abgestimmt</b>							

**AUFGEBER FÜR  
STEINBRUCH-  
ANWENDUNGEN**



**AUFGEBER FÜR  
BERGBAU-  
ANWENDUNGEN**

